

Varitank 1.650 filterspoeiers

GEP Artikel nr.: 401213



Inhoudsopgave	Hoofdstuk
Voorwoord	1.0
Garantie	1.1
Algemene informatie	1.2
Beschermdende maatregelen	1.3
Omschrijving van het product	1.4
Montage stappenplan	1.5

Onderdelen :

- 1x Knie 90° 25mm x 1" knel x binnendraad
- 1x Knie 90° 25mm x 1" knel x buitendraad
- 1x Aansluitstuk 25mm x 1" knel x binnendraad
- 1x Aansluitstuk 25mm x 1" knel x buitendraad
- 1x Knie 90° 25mm knel
- 3x PE buis 40cm
- 1x Driedelige schroefverbinding 1"

Voor gebruik aandachtig lezen
Alle veiligheidsvoorschriften nakomen
Voor toekomstig gebruik bewaren

Deze montagehandleiding bevat belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen. A.U.B voor de montage van elektrische aansluitingen en in bedrijfsname de montage handleiding nauwkeurig te lezen. Verdere montage- en gebruiksaanwijzingen die componenten of onderdelen van het toestel betreffen zijn aanvullend in acht te nemen.

Technische wijzigingen en Druk en zetfouten voorbehouden



1.0 Voorwoord

U heeft een hoogwaardig product verworven en wij wensen u veel plezier van uw aanschaf. Om langdurig van uw aanschaf gebruik te kunnen maken vragen we u de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Het produkt is in onze testprocedure in alle bedrijfstoestanden getest. Dit betekent voor u dat u een werkend product heeft aangeschaft. Mocht er onverhoopt toch een fout in uw product zijn op getreden richt u zich dan aan uw handelaar/verkoper.

1.1 Garantie

De garantieduur is 24 maanden na aanschaf van dit product.

Binnen de garantieduur stellen wij bij functionerings storing, kosteloos nieuwe onderdelen beschikbaar. Dat geldt enkel bij storingen die terug te voeren zijn op de fabricage-en/of materiaalfouten. Dus storingen die ondanks het navolgen van de handleiding, doelmatige gebruik en met in acht name van de gebruiksaanwijzing zich toch voor blijven doen. Bij service ter plaatse zijn wij genoodzaakt om onze servicevoorwaarden te handhaven. u wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een service aanvraagformulier. Dit formulier dient u ondertekend te retourneren aan onze servicedienst.

1.2 Algemene informatie

- De operator draagt de verantwoordelijkheid voor alle maatregelen:
 - voor een ordentelijke installatie,
 - het aanpakken van bedreigingen door onjuist gebruik.
- Het Filtersproeier is goedgekeurd voor het gebruik:
 - in regenwatergebruiksystemen,
 - voor inbouw in een regenwatertank,
 - geschikt voor een dakoppervlakte tot maximaal 1.650 m² (o.b.v. 300 l/s/ha)
 - in de nabijheid van residentiële, commerciële en industriële gebouwen en kleine bedrijven.

Vragen over het produkt of het bestellen van onderdelen:

- Wendt u zich tot uw verdeler.
- Geef altijd uw verzendadres op.

1.3 Beschermende maatregelen

- Het filterspoeier dient vrij toegankelijk te zijn
- De gebruiker mag niet op eigen initiatief ingrepen plegen die niet in de gebruiks- en Installatie-instructies zijn omschreven.


Kosten als gevolg van onjuist gebruik of installatie worden niet geaccepteerd.

- Bij het niet opvolgen van de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van garantie.

De filtersproeier kan de filterplaat zonder demontage gereinigen.


1.4 Omschrijving van het product

- Comfort-Filtersproeier voor het reinigen van de filterzeef

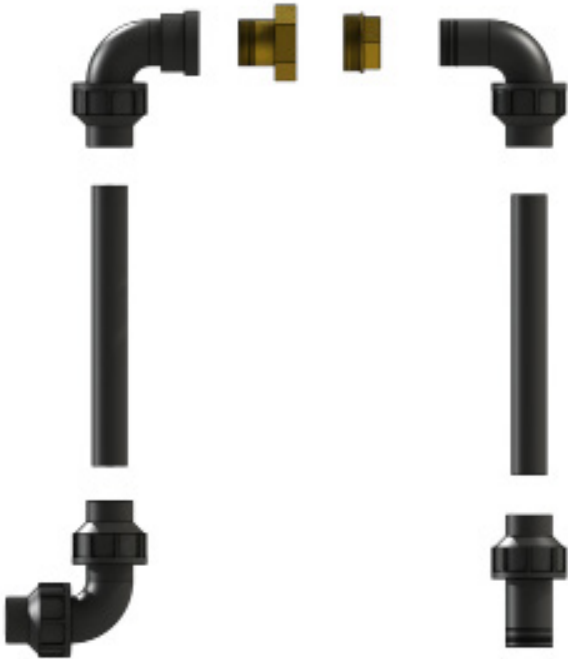

NED: Monteer de persleiding vanaf de regenwaterpomp naar de sproeiers met behulp van het aansluitset zoals het hiernaast afgebeeld staat.

ENG: Mount the pressure pipe from the rainwater pump to the filter nozzles with the help of the connection set, as shown in the picture.

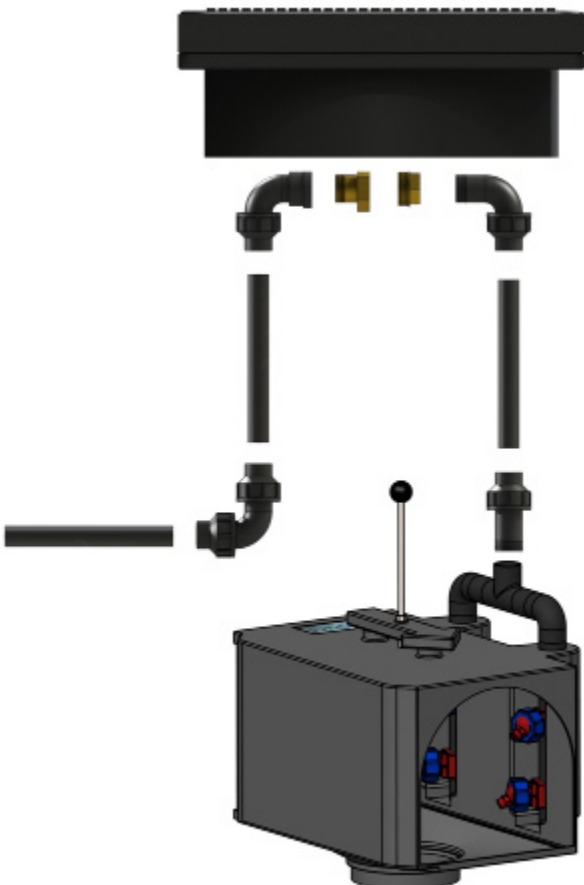

Zaag de persleiding op de juiste lengte (L) zodat de messing drie-delige koppeling vlak onder het deksel zit. Deze demontabele koppeling is daarmee goed bereikbaar zodat deze snel en eenvoudig losgedraaid kan worden waarna de filterbox verticaal uitneembaar is ten behoeve van inspectie en reiniging.

Saw the pressure pipe to the correct length (L) which allows the 3-piece brass connection to be placed just below the cover. This removable connection can then be easily reached which allows a fast and easy disconnection after which the filter box can be vertically removed for inspection and cleaning.