

GEP WATERSLOTEN

Automatische afsluiting van waterleiding



PRODUCTOMSCHRIJVING



Het GEP Waterslot is een lekdetectie- en controlesysteem voor watersystemen. Komt de sensor in contact met water, dan hoort u een akoestisch alarm. Tegelijkertijd sluit hij de drinkwatertoevoer automatisch af. Het GEP Waterslot 1/2" bestaat uit een metalen kogelkraan met motoraandrijving. Deze is via een soepel aansluitsnoer verbonden met de detectorunit. Het geheel werkt op één normale 9 Volt batterij en is daarmee onafhankelijk van het lichtnet. Het GEP Waterslot kan gebruikt worden voor regenwatersystemen die onder het rioolpeil gemonteerd worden. (Bijvoorbeeld in een kelder). Uiteraard kan het ook gebruikt worden om ruimtes en andere toestellen dan regenwatersystemen te beveiligen tegen waterschade. De GEP Watersloten 3/4" en 1" zijn geschikt voor de beveiliging van waterleidingen met een grotere diameter dan 15 mm zoals bijvoorbeeld de GEP Watermanagers IRM®-5,6,7 en 8. Het GEP Waterslot 3/4" en 1" is een complete set bestaande uit een besturing, losse watersensor met 2 meter kabel, magneetklep en pakkingen. Bij waterdetectie door de sensor volgt een akoestisch alarm uit de besturing, en wordt de waterleiding afgesloten door de magneetklep. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de spanningstoevoer van het te beveiligen toestel via het waterslot te voeden. Bij een alarm wordt de voeding van het toestel automatisch uitgeschakeld.

TOEPASSINGSGBIED

Overal waar leidingen afgesloten moeten worden zodra er vocht gedetecteerd wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS

GEP Waterslot type:	Waterslot 1/2"	Waterslot 3/4" en 1"
Akoestisch alarm:	Buzzer (92 dB)	Buzzer (92 dB)
Detectie:	Ingebouwde vochtsensor	Losse vochtsensor
Plaatsing:	Staan of liggend op de vloer of in montagestuk	Liggend op de vloer
Hoogte x Breedte x Diepte in mm:	90 x 65 x 25	110 x 65 x 45
Afsluitklep:	Motorgestuurd	Spoelgestuurd
Werkingsprincipe:	Draaibare kogel-afsluiter	Magneetklep
Leiding aansluiting:	1/2"	3/4" of 1"
Voeding:	9 volt batterij (meegeleverd)	230 V / 50 Hz
Keurmerk:	CE	CE 89/336 EWG
Aansluiting montagestuk in mm:	<50 mm	nvt

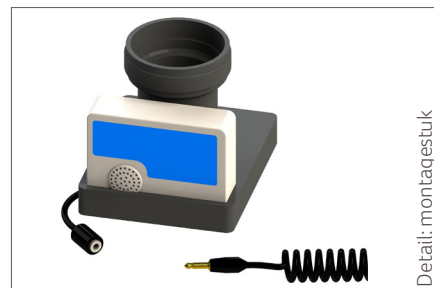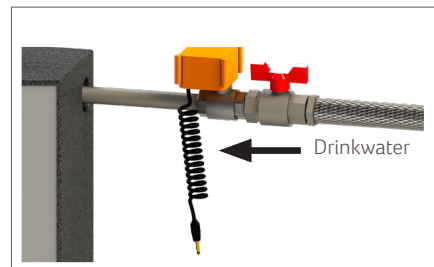

LEVEROMVANG

Product bestaat uit: waterslot 1/2" - 3/4" - 1", buzzer, vochtsensor (optie: montagestuk), afsluitklep, voeding en montagehandleiding.

BESTELGEGEVENS

Art nr	NAAM	PG
402123	Waterslot 1/2" incl. detectiepunt	1
402124	Waterslot 3/4" incl. detectiepunt	1
402125	Waterslot 1" incl. detectiepunt	1
402234	Waterslot IRM®-1	1
402138	Waterslot IRM® 3/5	1