


BLUSWATERTANK KUNSTSTOF

Tank voor bluswater

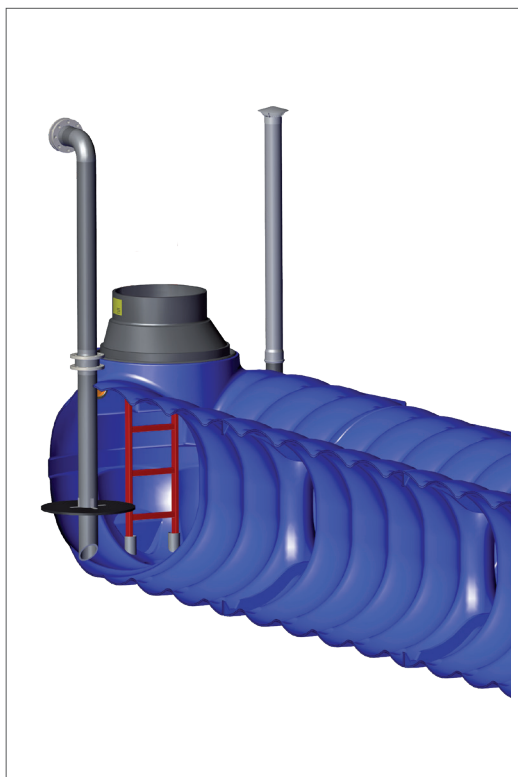


PRODUCTOMSCHRIJVING

De bluswatertanks vormen een belangrijke voorziening in de brandveiligheid. Vaak voorziet de waterleiding niet in voldoende druk of capaciteit om een brand adequaat te kunnen bestrijden. In het buitengebied zijn soms nieteens waterkranen of hydranten beschikbaar. In die gevallen bieden de bluswatertanks van GEP een veilige uitkomst. De bluswatertanks van GEP zijn bestemd voor ondergrondse plaatsing. GEP heeft, naast de bluswatertanks van kunststof ook betonnen bluswaterputten in het assortiment.

Het volume van een individuele tank is leverbaar in 22.500 liter. Bovendien zijn de tanks koppelbaar zodat er een "oneindig" groot volume gecreëerd kan worden. De bluswatertanks zijn voorzien van mangaten waarop de Varitankschachten van GEP passen. Daarop kunnen allerhande aansluitingen gemaakt worden. Standaard worden de tanks geleverd met schacht van 60 cm met de bekende "brandweeraansluiting" (C-Koppeling).

TECHNISCHE GEGEVENS BLUSWATERTANKS KUNSTSTOF

Volume in liter:	22.500
Lengte in cm:	600
Breedte in cm:	220
Hoogte in cm:	220
Hoogte met schacht in cm:	275
Gewicht in kg:	830
Mangat in cm:	Ø 60

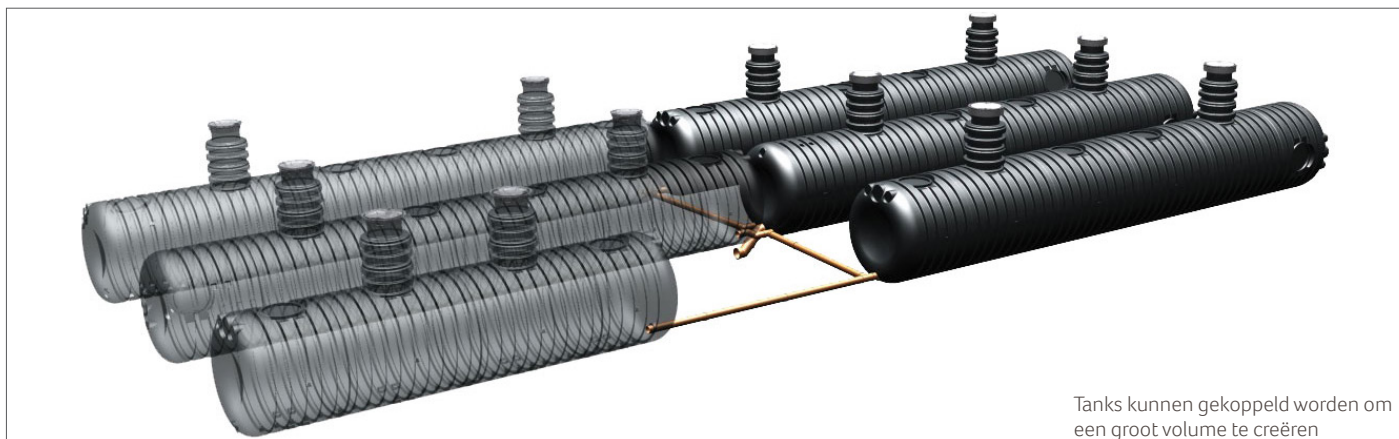

Tanks kunnen gekoppeld worden om een groot volume te creëren

LEVEROMVANG

Product bestaat uit: bluswatertank, inclusief schacht met doorvoering, aanzuigbuis en C-koppeling.

BESTELGEGEVENS

Art nr	NAAM	PG
404010	GEP Bluswatertank 20.000 liter PE	8

Andere volumes op aanvraag leverbaar

Ruim assortiment aan deksels leverbaar, zie de Varitank deksels van GEP.

TECHNISCHE TEKENING

