




Montagehandleiding Varitank dekselset vierkant grasdeksel


GEP Artikel nr.:403418

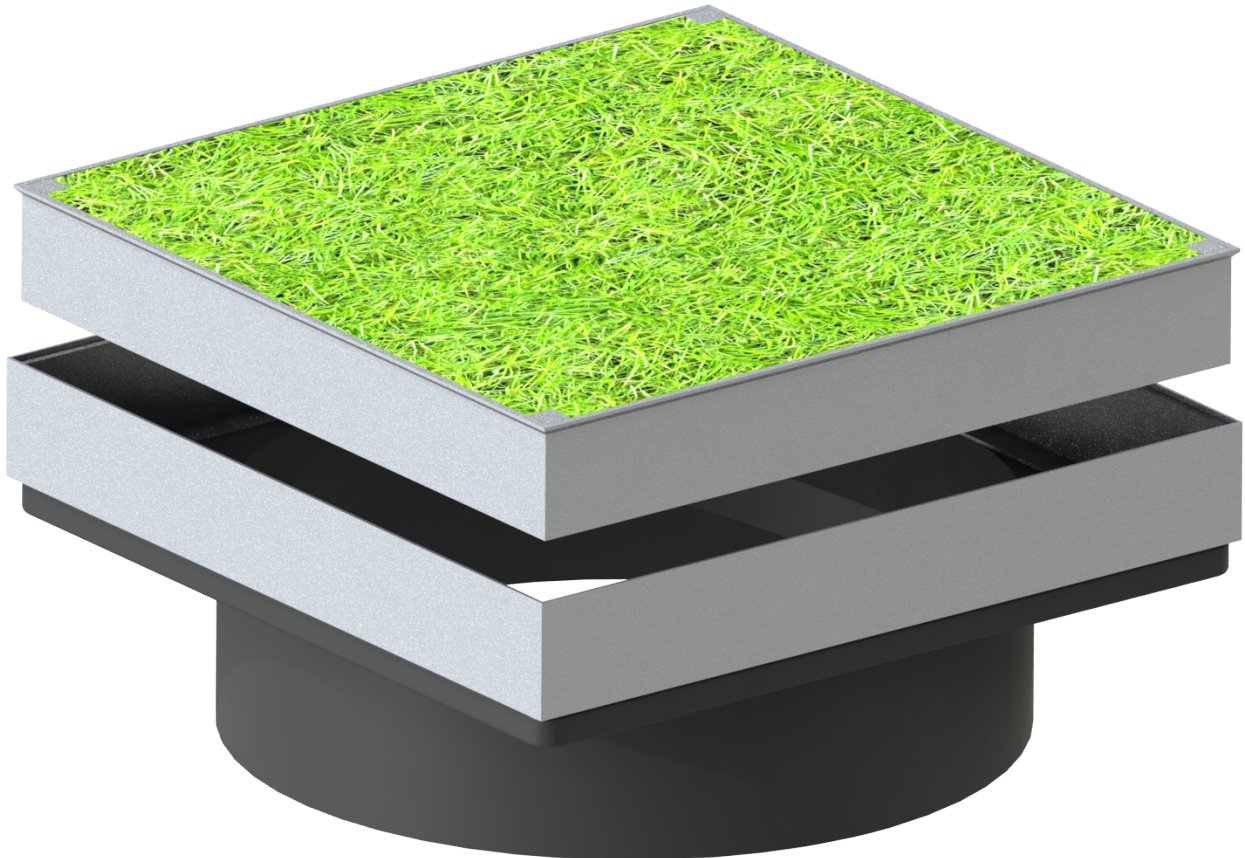


Voor gebruik aandachtig lezen
Alle veiligheidsvoorschriften nakomen
Voor toekomstig gebruik bewaren

Deze montagehandleiding bevat belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen. A.U.B voor de montage van het product de montagehandleiding nauwkeurig te lezen. Verdere montage- en gebruiksaanwijzingen die componenten of onderdelen van het toestel betreffen zijn aanvullend in acht te nemen.


Technische wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden

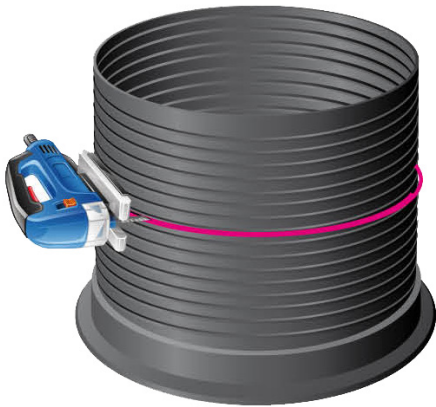

NL: Zaag de binnenschacht tot 10 cm onder het peil van het maaiveld.
ENG: Use a saw to shorten the inner shaft to 10 cm under ground level.

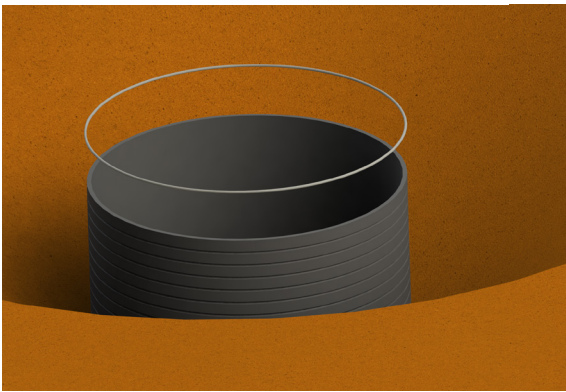

Leg de rubber ring in de bovenste inkeping van de binnenschacht.
Place the rubber ring in the top notch of the inner shaft.

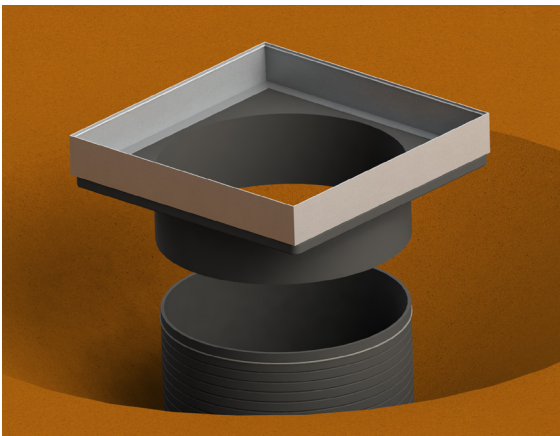


Schuif de telescopische buitendeksel over de binnenschacht totdat hij niet verder kan en draai het deksel in de gewenste stand. Gebruik hiervoor eventueel het meegeleverde glijmiddel.
Slide the telescopic outer cover over the inner shaft until it stops and turn the cover into the desired position. If necessary, use the supplied lubricant.




Plaats nu de binnendeksel in de buitenrand.


In geen geval mag de omranding worden ingebouwd zonden binnendeksel erin!

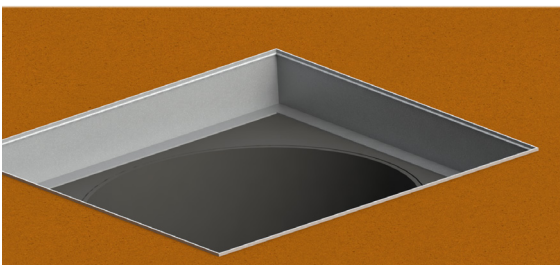


Vul het gat weer aan tot aan de rand van de deksel.
Refill the hole to the edge of the cover.

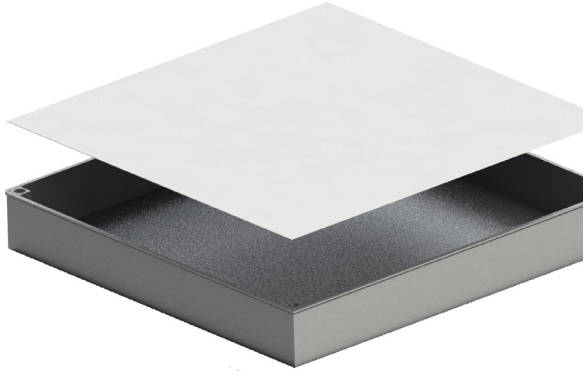


Leg de eerste laag geotextiel in de binnendeksel.
Place the first layer of geotextile in the inner cover.

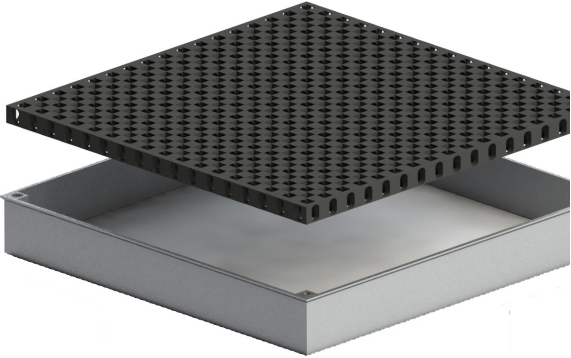

Leg de drainageplaat op het textiel.
Place the drainage plate on top of the geotextile.

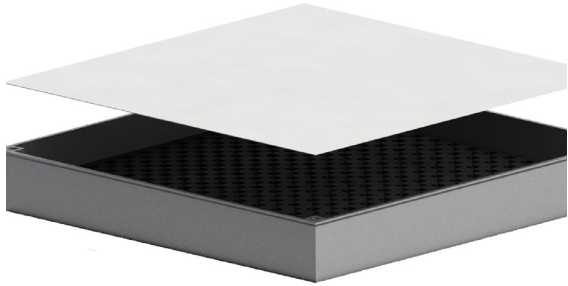


Leg het tweede laag geotextiel over de drainageplaat.
Place the second layer of geotextile over the drainage plate.

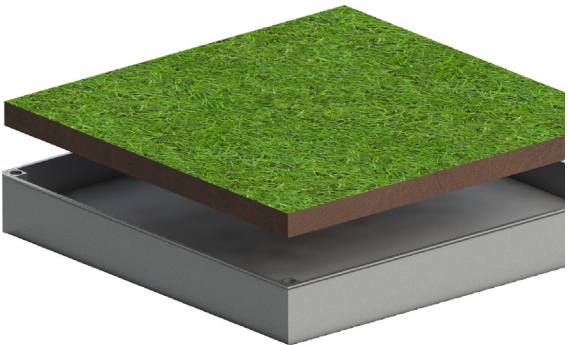


Leg het gras en aarde in de binnen deksel op het textiel.
Place the soil and grass in the inner cover on top of the geotextile.




Draai de 4 imbus bouten uit de binnen deksel met behulp van de meegeleverde imbusleutels. (deel van het handvat)
Loosen the 4 Allen bolts from the inside cover with the use of the supplied Allen keys. (part of the handle)

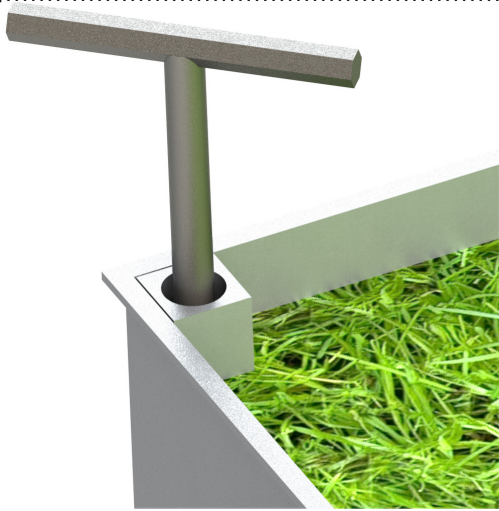


Draai de 4 bijgeleverde handvaten in de gaten van de imbusbouten.
Twist the 4 supplied handles in the holes of the Allen bolts.

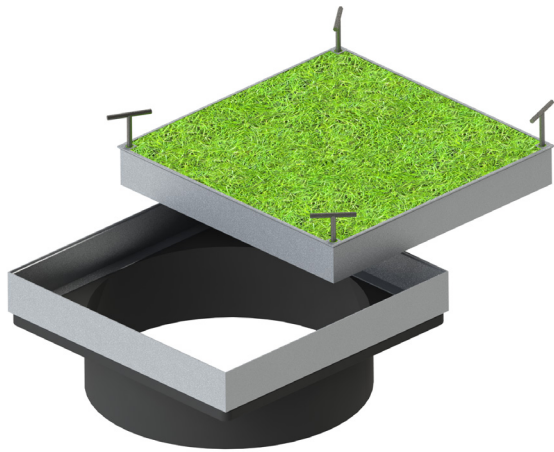

Gebruik de 4 bijgeleverde handvaten om minimaal met zijn tweeën de binnendecksel in de buitendecksel te plaatsen.
Use the 4 supplied handles to place the inner cover in the outer cover with minimally 2 persons.

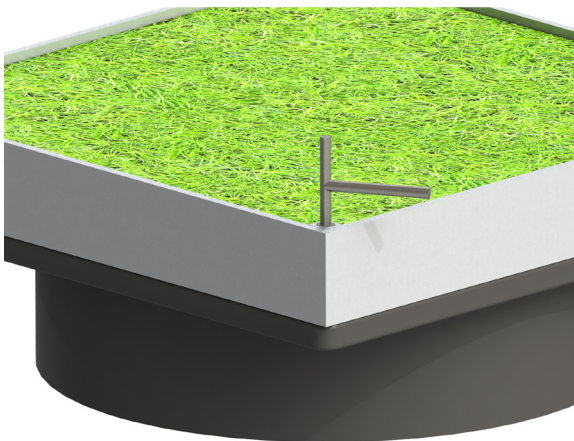

Draai de imbus bouten weer in de binnen deksel.
Tighten the Allen bolts in the inner cover.

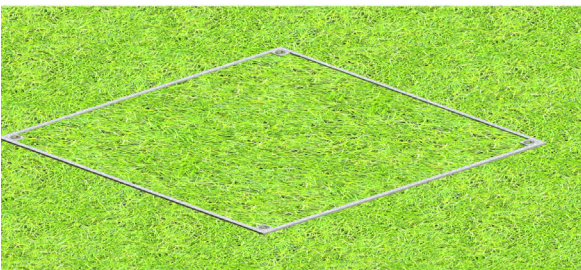

Dit is het eindresultaat.
This is the end result.