




Montagehandleiding Varitanks dekselset vierkant PE in betonkader klasse B


GEP Artikel nr.:403423

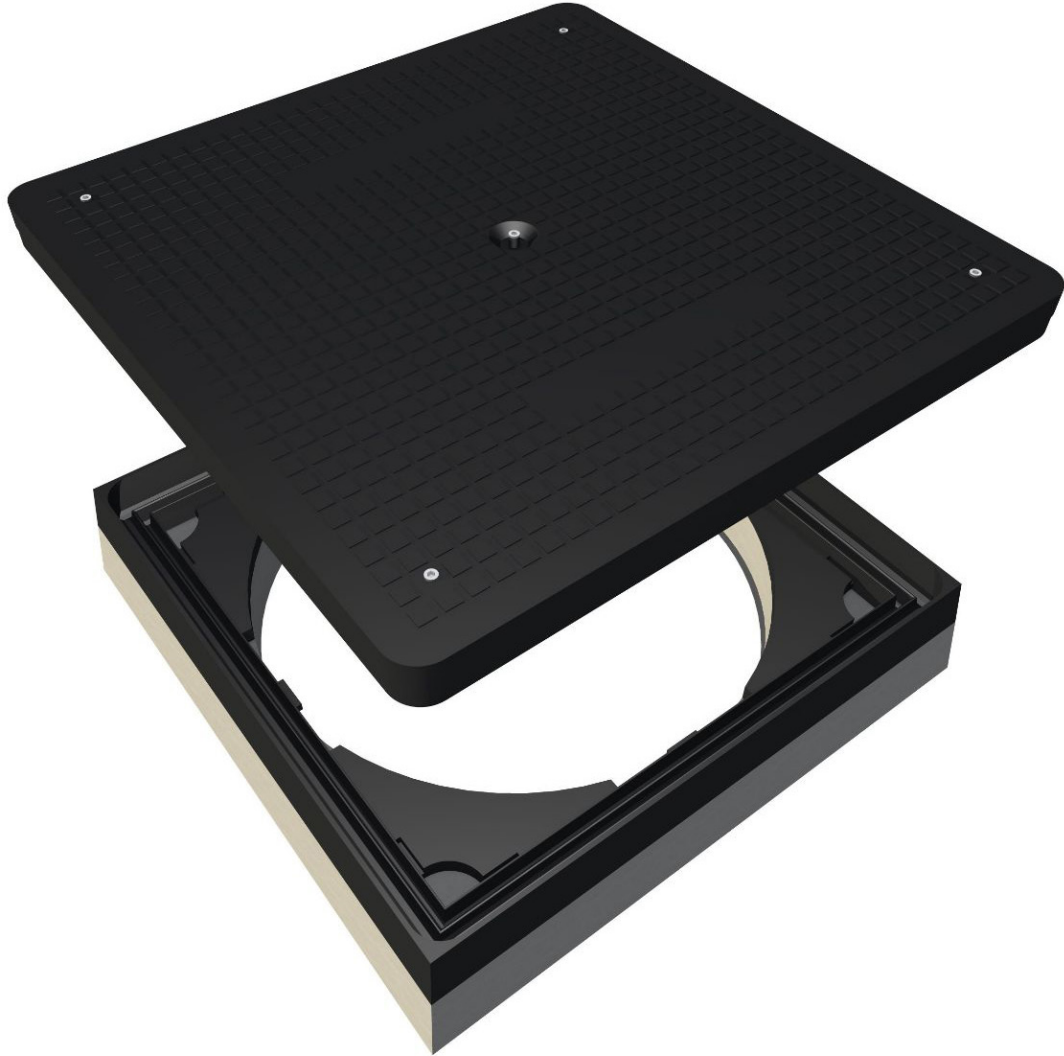


Voor gebruik aandachtig lezen
Alle veiligheidsvoorschriften nakomen
Voor toekomstig gebruik bewaren

Deze montagehandleiding bevat belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen. A.U.B voor de montage van het product de montagehandleiding nauwkeurig te lezen. Verdere montage- en gebruiksaanwijzingen die componenten of onderdelen van het toestel betreffen zijn aanvullend in acht te nemen.


Technische wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden

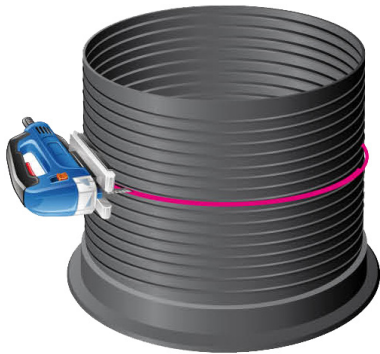


NL: Zaag de binnenschacht tot 5 cm onder het peil van het maaiveld.
ENG: Use a saw to shorten the inner shaft to 5 cm under ground level.

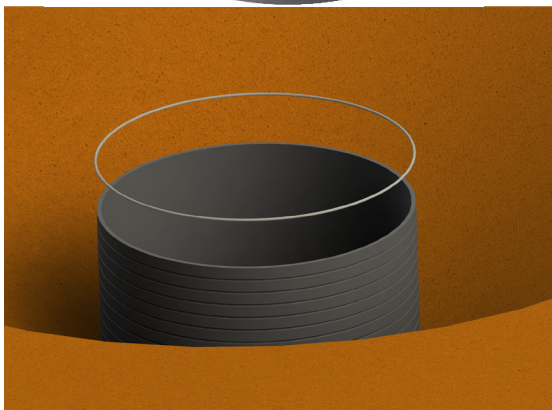

NL: Leg de rubber ring in de bovenste inkeping van de binnenschacht.
ENG: Place the rubber ring in the top notch of the inner shaft.

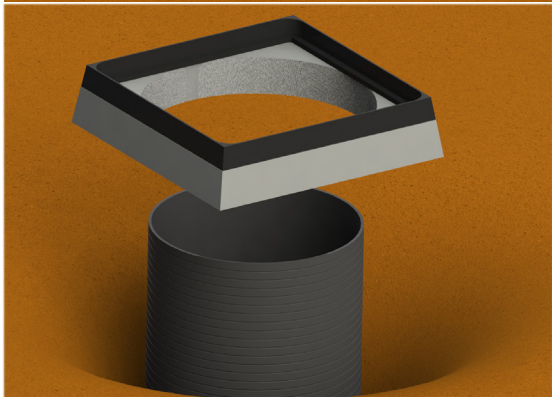


NL: Schuif de buitendeksel over de binnenschacht totdat hij niet verder kan.
ENG: Slide the outer cover over the inner shaft until it stops.

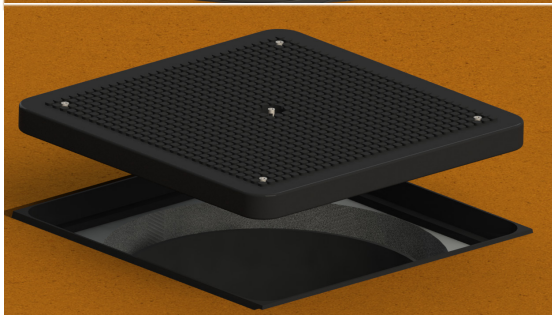

NL: Vul het gat weer aan tot aan de rand van de deksel.
ENG: Refill the hole to the edge of the cover.

NL: Leg de deksel in het dekselkader.
ENG: Place the cover in the cover framework.

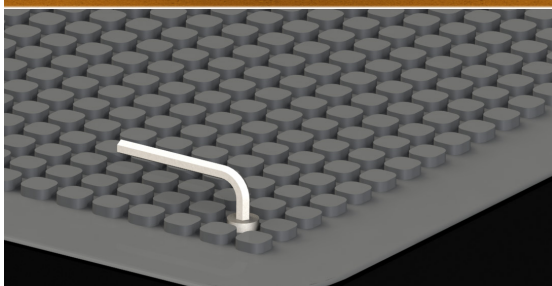

NL: Draai de kinderveilige sluitingen van de deksel vast met behulp van een imbusleutel.
ENG: Turn the childproof locks of the cover in place using an Allen wrench.