

# GEP DOMPELPOMPEN RW

Voor regenwater



## PRODUCTOMSCHRIJVING

De GEP RW dompeelpompen zijn geschikt voor het verpompen van regenwater en drainage water tot een temperatuur van 35 graden. De droge motor wordt gekoeld door het verpompte water. De maximale inbouw-diepte is 5 mtr.

De pompen zijn geschikt voor het verpompen van water met vuil-deeltjes kleiner dan 10 mm (RW 175 Vortex 20 mm). De RW pompen worden geleverd met 10 meter stroom kabel een een ingebouwde droog-loop vlotter.

## TOEPASSINGSGBIED

De RW dompeelpompen zijn bruikbaar voor het leegpompen van regenwaterputten of drainageputten. Voor het besproeien van tuinen of het leegpompen van volgelopen kelders. In te bouwen in PE of betonnen pomputten.



## TECHNISCHE GEGEVENS


Type	RW 135	RW 225	RW 175
F in mm:	245	285	310
H in mm:	188	228	252
D in mm:	155	155	175
X in mm:	20	20	45
Gewicht in kg:	4	6	6

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	RW 135	RW 225	RW 175
Max. capaciteit in l/min:	135	225	175
Max. opvoerhoogte in m:	6,5	11,2	7,2
Spanning in V (50 Hz):	230	230	230
Stroom in A:	1,43	3,47	2,96
Vermoge in Kw:	0,31	0,78	0,66
Condensator in µF:	6,3	16	16
Aansluitdiameter:	1 1/4" bi	1 1/4" bi	1 1/4" bi
Electrokabel pomp:	3 aderig 1,00 mm <sup>2</sup> H07Rn-F		

## TECHNISCHE SCHEMA'S

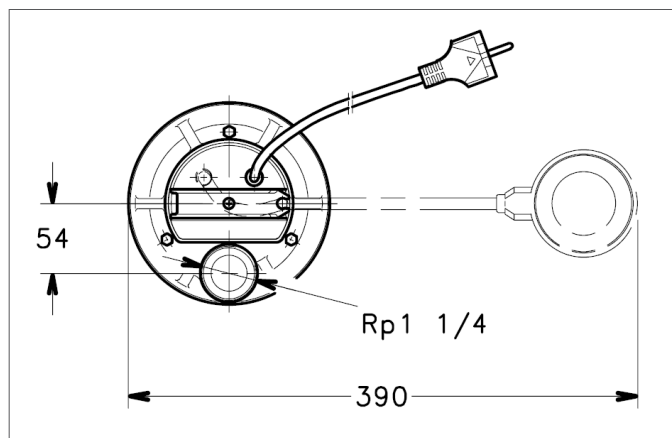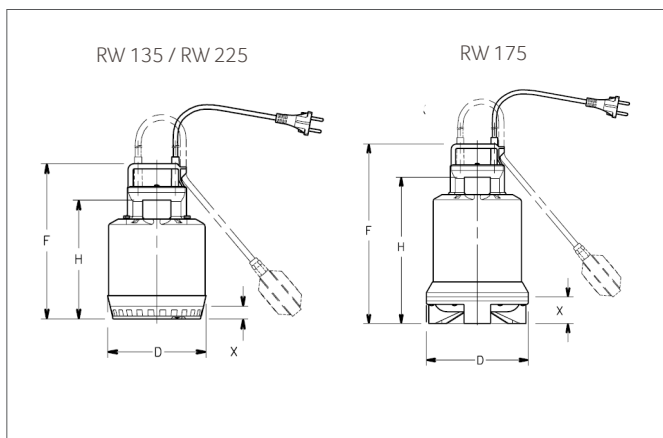

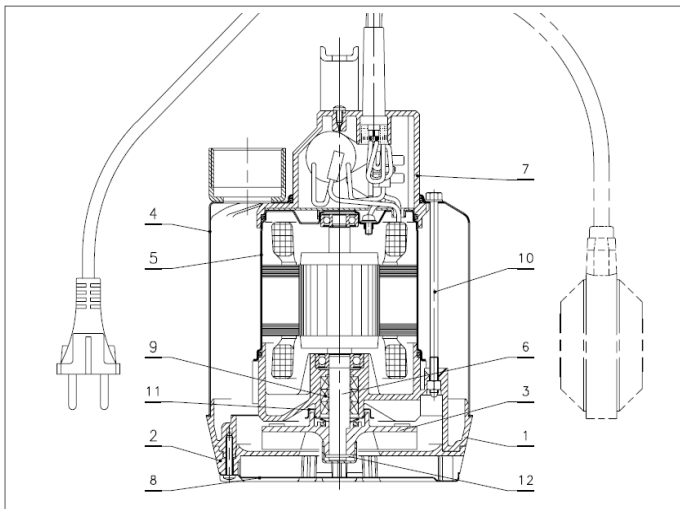

### MATERIAAL


#### NAAM:

1. Pomphuis
2. Aanzuigvoet
3. Waaier RW175  
waaier Rw175/225
4. Behuizing
5. Motor behuizing
6. As
7. Pomphoofd
8. Bodemplaat
9. Afdichtingen
10. Montage onderdelen
11. Double wear ring
12. Impeller fixing ring

#### MATERIAAL

- PPO resin + 20% GF
- PPO resin + 20% GF
- PPO resin + 20% GF  
PA 66 + 30% GF
- INOX/RVS AISI 304
- INOX/RVS AISI 304
- INOX/RVS AISI 416
- PPO resin + 20% GF
- INOX/RVS AISI 304
- BNR
- INOX/RVS AISI 304
- INOX/RVS AISI 304
- INOX/RVS AISI 304

### POMPKARAKTERISTIEK

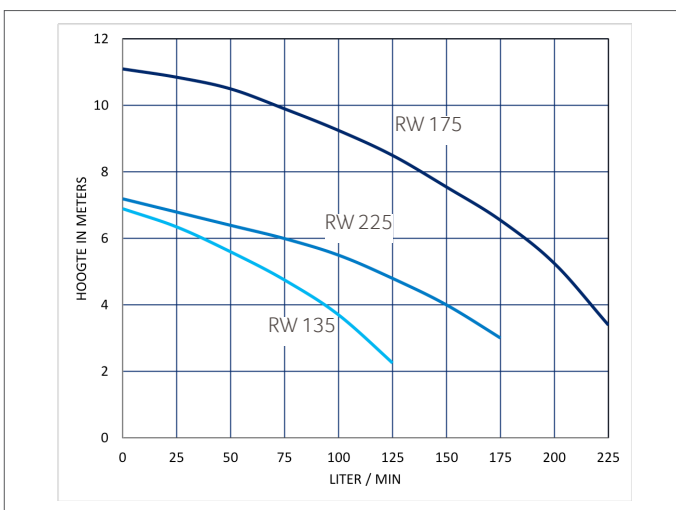

### OPTIES

#### GEP Alarm melder

De GEP Alarm melder is een meet- en bewakingsmelder voor bewaking van een pompsysteem. Op eenvoudige wijze kan de melder op het potentiale uitgang van de pompbesturing aangesloten worden of aangestuurd worden door een vlotter schakelaar.

#### GEP GSM SMS Alarm melder

De GEP GSM SMS Alarm melder alarmeert (maximaal) vijf nummers met een SMS en/of oproep via de ingebouwde GSM module. Een 'bevestiging' door de ontvanger zorgt ervoor dat de overige contactpersonen niet meer gebeld worden. De GEP GSM SMS Alarm melder werkt langer dan een jaar op een set batterijen

### LEVEROMVANG

Product bestaat uit: RW Dompelpomp, vlotterschakelaar en 10 meter elektro kabel (H07Rn-F)

### BESTELGEGEVENS

Art nr	NAAM	PG
407311	GEP Dompelpomp RW 135	3
407312	GEP Dompelpomp RW 225	3
407313	GEP Dompelpomp RW 175 Vortex	3
402140	GEP visueel + akoestisch alarm inclusief hoogwater vlotter	4
402132	GEP GSM SMS Alarm melder	4