

GEP DOMPELPOMP GR

Voor vervuild water



PRODUCTOMSCHRIJVING

De GEP WW pompompen zijn geschikt voor het verpompen van vervuild water en drainage water tot een temperatuur van 50 graden wanneer de pomp volledig ondergedompeld is en 25 graden bij gedeeltelijke onderdompeling. De motor bevindt zich in een dielectric non-toxic olienkamer die de afdichtingen optimaal houdt en zorgt voor optimale koeling. De motor is voorzien van thermische beveiliging.

De pompompen WW 500 en de WW 600 worden geleverd met condensator in een behuizing met een kabellengte van 1,50 mtr. De WW 500 en WW 550 pompompen zijn voorzien van een Vortex waaier. De maximale inbouw diepte is 5 mtr. De pompen zijn geschikt voor het verpompen van water met vuildeeltjes kleiner dan 50 mm. De WW 500 en WW 600 pompen worden geleverd met 10 mtr stoom kabel een ingebouwde droogloop vlotter.

TOEPASSINGSGBIED



De RW pompompen zijn bruikbaar voor het leegpompen van septic tanks, pompputten of riooloverstorten. Ook kan de pomp ingezet worden voor overstroomde gebieden. In te bouwen in PE of betonnen pompputten.


TECHNISCHE GEGEVENS

Type	WW 500	WW 550	WW 600
Hoogte in mm:	486	486	486
Breedte in mm:	343	343	343
Gewicht in kg:	27	27	27

Type	WW 500	WW 550	WW 600
Max. capaciteit in l/min:	500	600	600
Max. opvoerhoogte in m:	10.6	13.1	18.3
Spanning in V (50 Hz):	230	400	230
Stroom in A:	7.03	3.93	6.87
Vermogen in Kw:	1.1	1.5	1.1
Condensator in µF:	35	n.v.t.	35
Aansluitdiameter:	2" bi	2" bi	2" bi
Elektrokabel:	3 aderig 1,50 mm ² H07Rn-F	3 aderig 1,50 mm ² H07Rn-F	3 aderig 1,50 mm ² H07Rn-F

TECHNISCHE SCHEMA'S

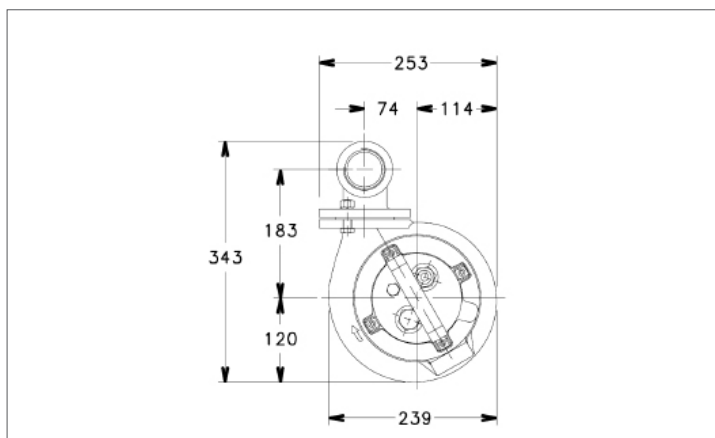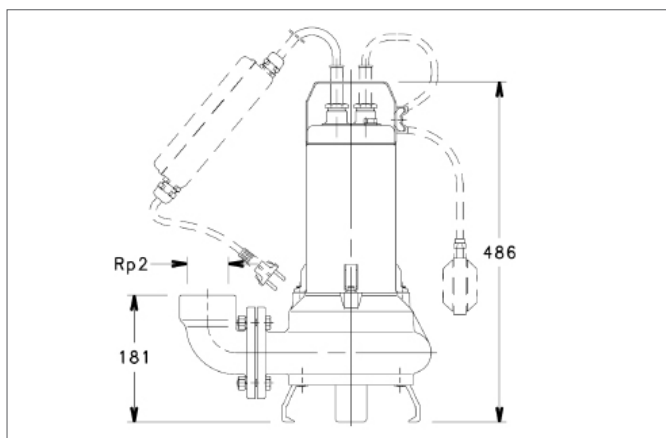

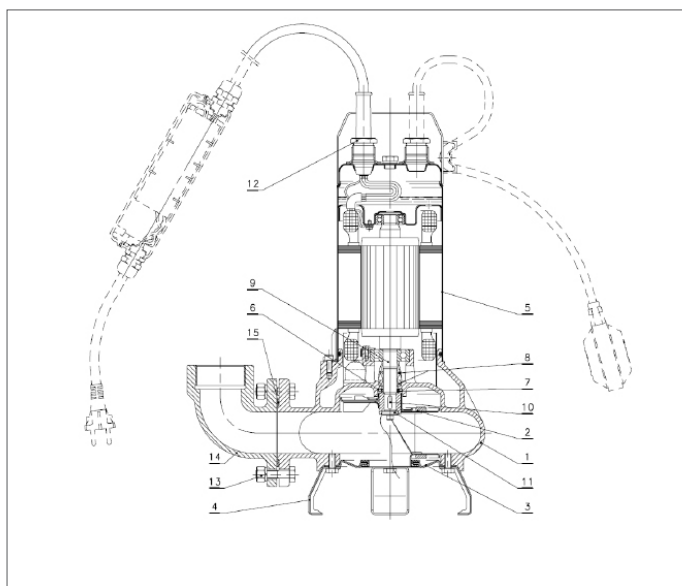


MATERIAAL

NAAM:

1. Pomphuis	INOX/RVS AISI 304
2. Waaier	INOX/RVS AISI 304
3. Aanzuigvoet	INOX/RVS AISI 304
4. aansluitring	INOX/RVS AISI 304
5. Motor behuizing	INOX/RVS AISI 304
6. Voetsteun	INOX/RVS AISI 416
7. Mechanical seal	Silicon carbide/NBR (standaard versie)
8. Handvat	PA 66 + 30% CF
9. Bovendeel behuizing	INOX/RVS AISI 304
10. As einde	INOX/RVS AISI 304
11. Afdichtingen	NBR (standaard versie)
12. Borging/ vergrendeling	INOX/RVS AISI 316
13. Montage materialen	INOX/RVS AISI 304

MATERIAAL

POMPKARAKTERISTIEK

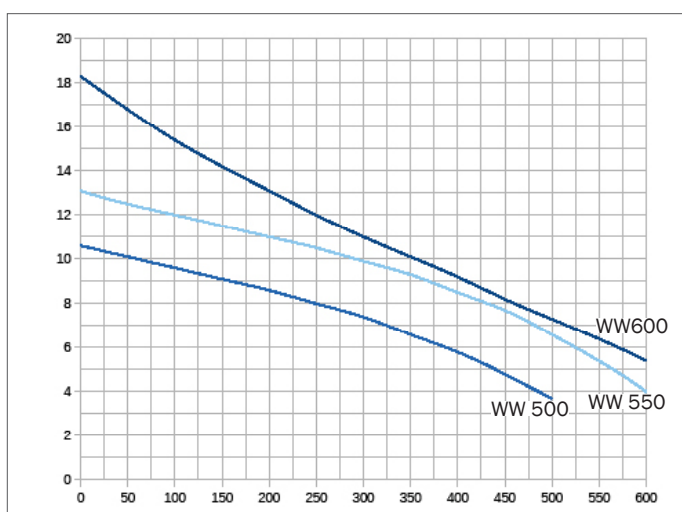

OPTIES

GEP Alarm melder

De GEP Alarm melder is een meet- en bewakingsmelder voor bewaking van een pompsysteem. Op eenvoudige wijze kan de melder op het potentiele uitgang van de pompbesturing aangesloten worden of aangestuurd worden door een vlotter schakelaar.

GEP GSM SMS Alarm melder

De GEP GSM SMS Alarm melder alarmeert (maximaal) vijf nummers met een SMS en/of oproep via de ingebouwde GSM module. Een 'bevestiging' door de ontvanger zorgt ervoor dat de overige contact-personen niet meer gebeld worden. De GEP GSM SMS Alarm melder werkt langer dan een jaar op een set batterijen

LEVEROMVANG

Product bestaat uit: WW Dompelpomp, lotter en 10 meter elektro kabel (H07Rn-F)

BESTELGEGEVENS

Art nr	NAAM	PG	Art nr	NAAM	PG
407325	GEP dompelpomp WW 500	3	402140	GEP visueel + akoustisch alarm incl. hoogwater vlotter	4
407326	GEP dompelpomp WW 550 Vortex	3	402132	GEP GSM SMS alarm melder	4
407327	GEP dompelpomp WW 600	3			