

# Filterspoeier trident industriefilter GEP Artikel nr.: 401253



<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Hoofdstuk</b>
Voorwoord	1.0
Garantie	1.1
Algemene informatie	1.2
Beschermende maatregelen	1.3
Omschrijving van het product	1.4
Montage stappenplan	1.5

Aansluitset t.b.v. Trident industriefilter, inclusief Filterplaat en sproeiers  
Onderdelen :

- 2x Slangtule messing 1" x 25mm
- 2x Slangklem 1" 1 meter
- 1x Drukslang 1"
- 1x Messing knie 1" 90°
- 1x Driedelige schroefverbinding 1"

Voor gebruik aandachtig lezen  
Alle veiligheidsvoorschriften nakomen  
Voor toekomstig gebruik bewaren

Deze montagehandleiding bevat belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen. A.U.B voor de montage van elektrische aansluitingen en in bedrijfsname de montage handleiding nauwkeurig te lezen. Verdere montage- en gebruiksaanwijzingen die componenten of onderdelen van het toestel betreffen zijn aanvullend in acht te nemen.

Technische wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden



## 1.0 Voorwoord

U heeft een hoogwaardig product verworven en wij wensen u veel plezier van uw aanschaf. Om langdurig van uw aanschaf gebruik te kunnen maken vragen we u de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Het produkt is in onze testprocedure in alle bedrijfstoestanden getest. Dit betekent voor u dat u een werkend product heeft aangeschaft. Mocht er onverhoopt toch een fout in uw product zijn op getreden richt u zich dan aan uw handelaar/verkoper.

## 1.1 Garantie

De garantieduur is 24 maanden na aanschaf van dit product.

Binnen de garantieduur stellen wij bij functionerings storing, kosteloos nieuwe onderdelen beschikbaar. Dat geldt enkel bij storingen die terug te voeren zijn op de fabricage- en/of materiaalfouten. Dus storingen die ondanks het navolgen van de handleiding, doelmatige gebruik en met in acht name van de gebruiksaanwijzing zich toch voor blijven doen. Bij service ter plaatse zijn wij genoodzaakt om onze servicevoorwaarden te handhaven. u wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een service aanvraagformulier. Dit formulier dient u ondertekend te retourneren aan onze servicedienst.

## 1.2 Algemene informatie

- De operator draagt de verantwoordelijkheid voor alle maatregelen:
  - voor een ordentelijke installatie,
  - het aanpakken van bedreigingen door onjuist gebruik.
- Het Trident industriefilter is goedgekeurd voor het gebruik :
  - in regenwatergebruiksystemen,
  - voor filtering van regenwater,
  - afhankelijk van het filter, geschikt voor een dakoppervlakte tot maximaal 10.000 m<sup>2</sup> (o.b.v. 300 l/s/ha)
  - in de nabijheid van residentiële, commerciële en industriële gebouwen en kleine bedrijven.

Volgende gebruikstoepassingen zijn niet toegelaten:

- De aansluiting van groendaken.
  - De aansluiting van asbestcement daken.
  - De aansluiting van daken waar motorisch verkeer overheen komt.
  - Aansluiting van daken met bitumen dakbedekking (geeft verkleuring aan regenwater)
- Kosten, door ongeoorloofd gebruik of foutieve installatie kunnen niet worden geaccepteerd

Vragen over het produkt of het bestellen van onderdelen:

- Wendt u zich tot uw verdeler.
- Geef altijd uw verzendadres op.

## 1.3 Beschermende maatregelen

- Het filter dient vrij toegankelijk te zijn
- De gebruiker mag niet op eigen initiatief ingrepen plegen die niet in de gebruiks- en Installatie-instructies zijn omschreven.


Kosten als gevolg van onjuist gebruik of installatie worden niet geaccepteerd.

- Bij het niet opvolgen van de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van garantie.

Het Trident industriefilter filtert en leidt het regenwater de tank in. Het afgescheiden vuil wordt zelfstandig naar het riool gevoerd. Bij een optioneel ingebouwde filtersproeier kan de filterplaat zonder demontage gereinigd worden.

## 1.4 Omschrijving van het product

- Fijn-filtering van het Regenwater
- Afvoer van gefilterd regenwater naar de opslagtank
- >90% Werkingsgraad / Regenwatertoevoer in de regenwatertank
- Comfort-Filtersproeier voor het reinigen van de filterzeef (optioneel)

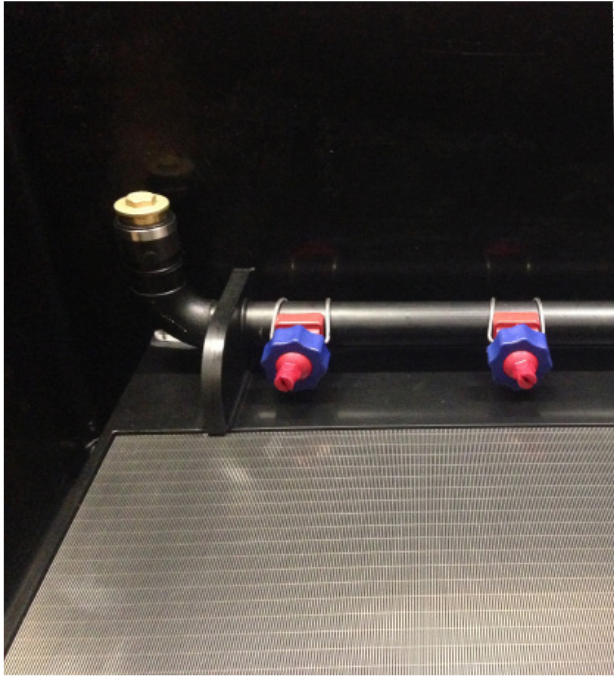

**NED:** Lees eerst alle stappen voordat u begint

**LET OP:** Monteer alle componenten waterdicht met de correcte middelen.

Afhankelijk van uw wensen kunt u de locatie van de messing plug en de slangtule omdraaien zodat u een ander aanvoerpunt heeft.

**ENG:** Before you start, read all instructions

**NOTE:** Mount all component watertight with the correct sealings/ tools.

You can mount the plug and the hose adaptor other way around, depending on your preference

1.

**NED:** Monteer de messing plug 1" in de filterbox.

**ENG:** Mount the plug 1" in the filterbox.



2.

**NED:** Monteer de bocht en de slangtule aan de zijkant van de filterbox.

**ENG:** Mount the elbow and the hose adaptor.



3.

NED: Monteer de slangule op de 3-delige koppeling.

ENG: Mount the hose adaptor on the 3-piece coupling.



4.

NED: Monteer de slang met slangenklemmen op de tulle.

ENG: Mount the hose on the hose adaptor with hose-clamps.



5.

NED: Sluit de 3-delige koppeling aan op de water toevoerleiding.

Indien u geen aansluitslang heeft kunt u de filter reiniger aansluiten met een conventioneel leidingsysteem.

ENG: Mount the 3-part coupling on the water supplyline.

If you do not have the connectionhose you can use a conventional pipe- or hose-system to connect..

