

GEPRESS TAUCHPUMPE

Drucktauchpumpe mit integriertem Druckschalter, für Gartenbereich



BESCHREIBUNG

Die Tauchdruckpumpe mit internem Drucksteuerung für die Absaugung von gefiltertem Regenwasser. Die Tauchdruckpumpe ist mit einem Saugsieb mit Rückschlagventil ausgestattet. Der integrierte Durchflusswächter sorgt dafür, dass sobald ein Verbraucher geöffnet wird die Tauchpumpe eingeschaltet wird.

Wenn die Verbraucher wieder alle geschlossen sind schaltet die Tauchmotorpumpe automatisch wieder ab. Ebenso hat die Tauchpumpe durch den integrierte Durchflusswächter einem Trockenlaufschutz. Der Einschaltdruck der GEPpress Tauchpumpe liegt bei 2,5 bar.

ANWENDUNGSBEBIET

Die GEPress ist ideal für die Bewässerung Ihres Gartens, Außenzapfstellen, Toilettenspülung und ebenso zum Anschluss an die Waschmaschine geeignet. Sie müssen nur ein Stromkabel bis zur Zisterne legen und den Rest macht die GEPpress Tauchpumpe von selbst.

Es wird empfohlen zusätzlich ein Druckausdehnungsgefäß in die Druckleitung einzubauen, damit das Schaltverhalten Ihrer Tauchdruckpumpe verringert und somit die Lebensdauer zu verlängern. Geeignet für Regenwasseranlagen mit einem maximalen Höhenunterschied von 20 m.


TECHNISCHE DATEN

Typ	GEPress 2	GEPress 2
D in mm:	41,9	41,9
H in mm:	442	442
H1 in mm:	67,5	67,5
B in mm:	238,5	238,5
Gewicht in kg:	9,9	9,9
Sicherungsklasse:	IPx8	IPx8



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Typ	GEPress 2	GEPress 3
Max. Durchflußrate l/min:	80	120
Max. Druck in m:	42	33
Spannung (1~230V):	230	230
Strom in A:	3.4	3.6
Leistung in Watt:	550	550
Kondensator in µF:	12.5	12.5
Druckseite:	1 1/4"	1 1/4"
Elektrokabel:	3-adrig 1,00 mm ² H07Rn-F	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

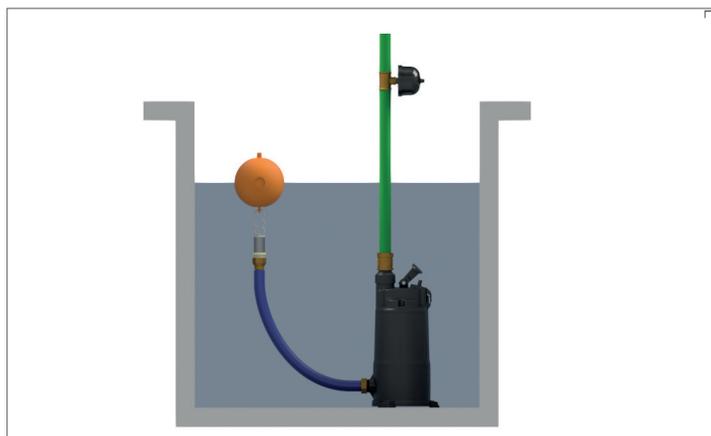

ANSCHLUSSSCHEMA

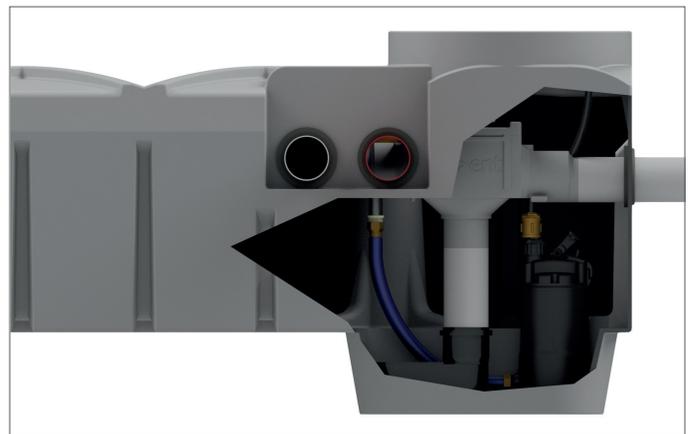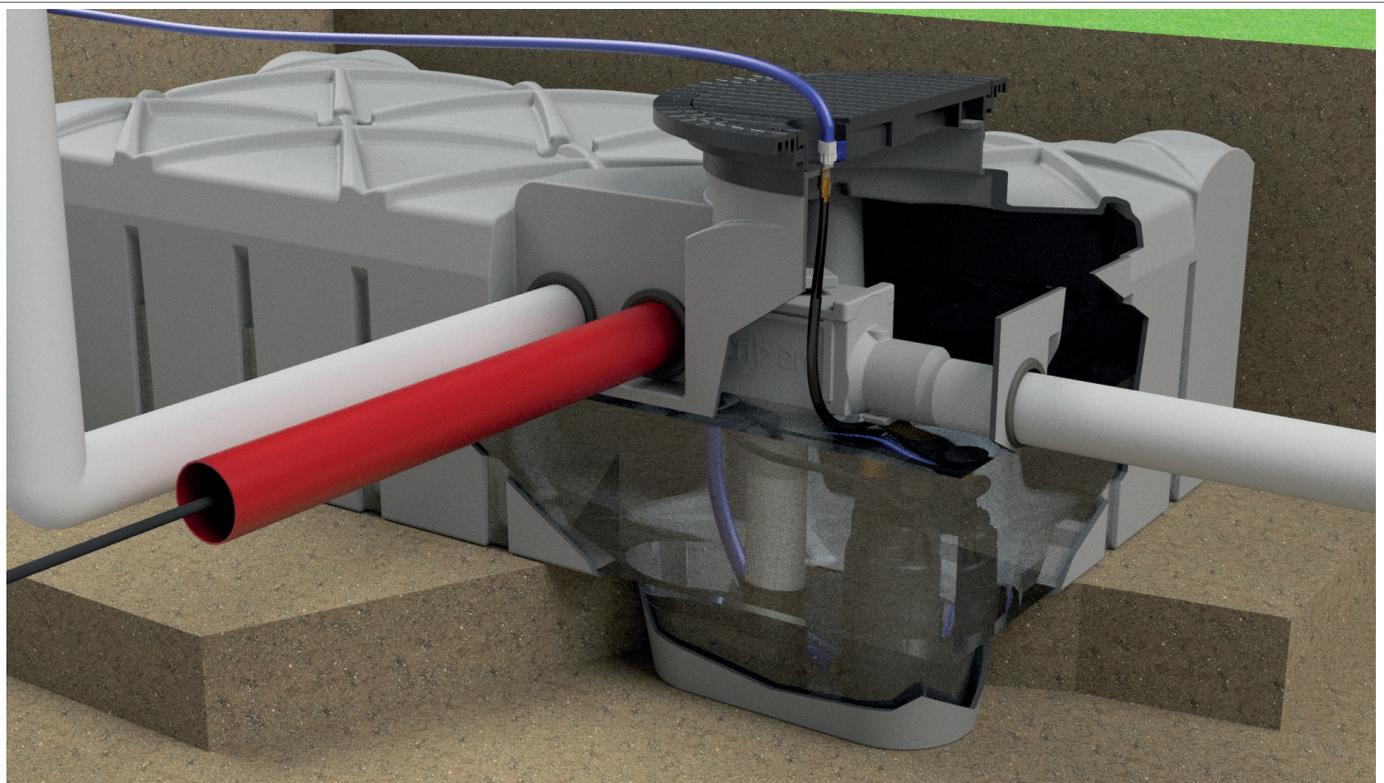

LIEFERUMFANG

Die GEPpress-Tauchpumpe 2 / 3 wird geliefert mit: 10 Meter Elektrokabel, Schwimmende Entnahme Twist mit Saugkorb

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr.	NAME
402150	GEPpress Tauchpumpe 2
402151	GEPpress Tauchpumpe 3
402155	GEPpress Anschlussset

PUMPENKENNLINIE

