


# DBS SYSTEEM MET DOMPELPOMP

Regenwatersysteem met drukdempomp en drinkwater bijvulstelsel



rethinking water

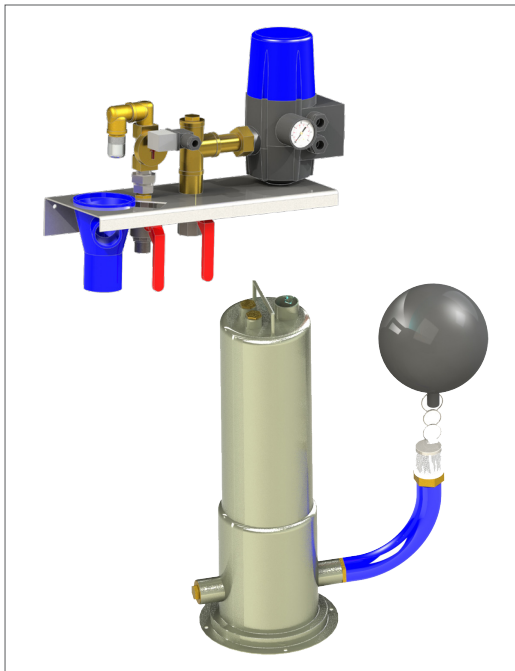

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Het DBS drinkwater bijvulstelsel met drukdempomp is een complete oplossing voor gebruik van regenwater in eengezinswoningen. De drinkwaterbijvulling is conform EN 1717 type AA. Het systeem bestaat uit een drukdempomp (5-30 of 5-60) inclusief drijvende aanzuigslang, automatische drukbesturing en manometer, een wandconsole en een drinkwater bijvulset.

De RVS-console is voorzien van een 1/2" magneetventiel en een trechter met vrije zij-uitgang. Via het magneetventiel wordt, middels aansturing van een vlotter, de regenwatertank gedeeltelijk bijgevuld met drinkwater. De RVS-console is geschikt voor wandmontage.

## TOEPASSINGSGBIED

Het systeem is toepasbaar voor het gebruik van gefilterd regenwater voor toiletspoeling, aansluiten van een wasmachine en een buitenkraan. Dit systeem is geschikt voor continue gebruik.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte in mm:	310
Breedte in mm:	365
Diepte in mm:	140
Drinkwateraansluiting:	1/2"
Aansluiting pomp:	1"
Persleiding:	3/4"
Bijvultrechter in mm:	Ø50
Gewicht console: in kg:	5

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning in V:	230
Vermogen in Watt:	550
Debiet in liter/min:	65
Max. opvoerhoogte in m:	34
Leeggewicht in kg:	13
Aantal waaiers:	3
Condensator in µF:	20

## 5-30

230
550
65
34
13
3
20

## 5-60

230
750
85
58
14
5
25



## MATERIAAL NAAM

Console:	RVS
Zuigkorf en slangklemmen:	RVS
Pompbehuizing:	RVS (304)
Rotor:	RVS (410)
Leiwiel:	PPO (noryl)
Magneetklep:	Messing
Drijver:	PE
Elektrokabel pomp:	4-aderige kabel 1,00 mm <sup>2</sup> H07Rn8F


## MATERIAAL

Dubbele asafdichting silicium-karbonaat en aluminium oxide/keramiek in oliegevulde kamer


## TECHNISCHE TEKENINGEN

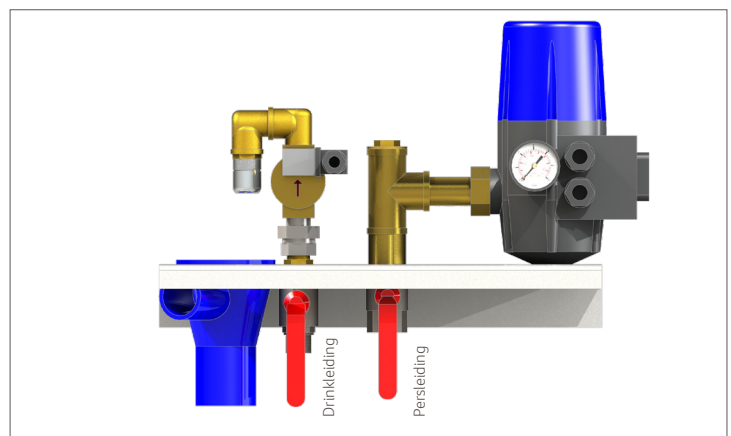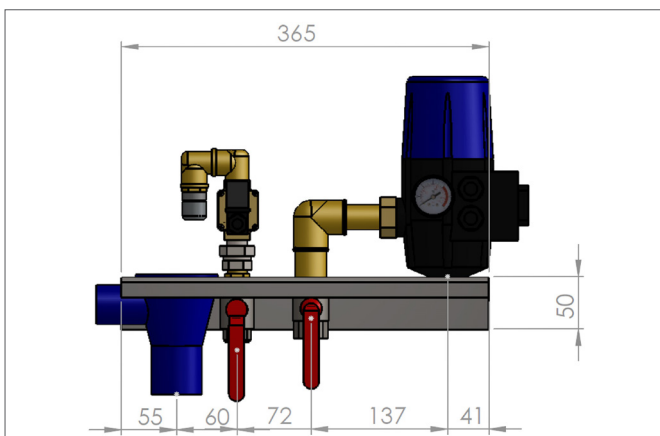

## POMPKARAKTERISTIEK

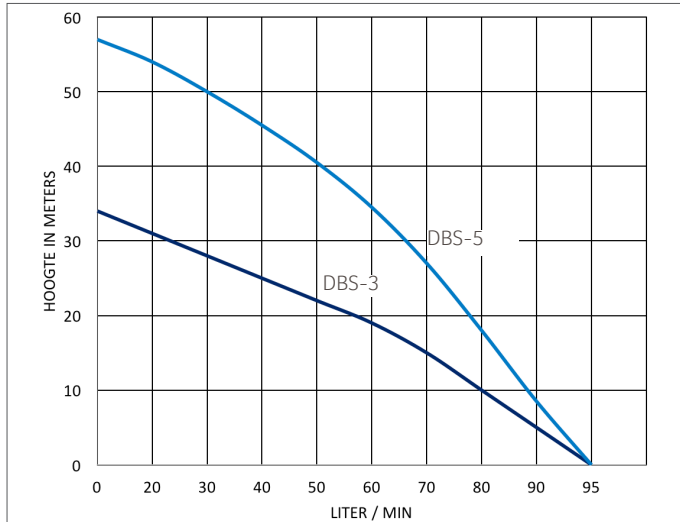

## AANSLUITSCHEMA

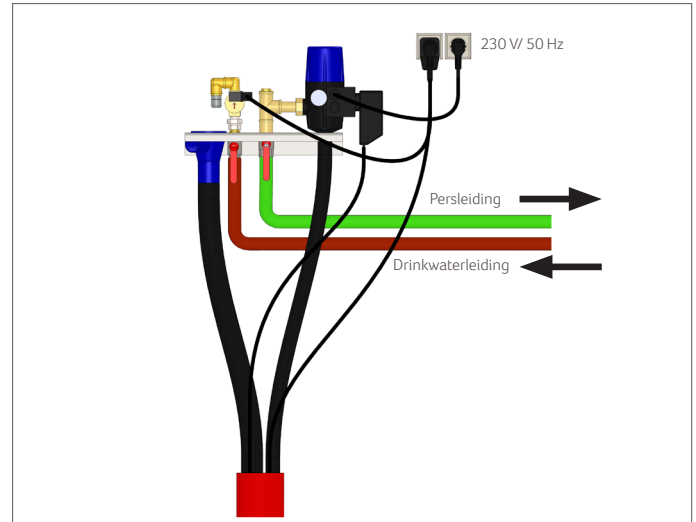


## OPTIES

DBS Dompelpomp aansluitset

Complete aansluitset voor de montage van de dompelpomp in de regenwaterput of -tank. Bestaat uit: flexibele drukslang 2 m, messing tule 1", messing knie 1" met tankdoorvoering, PE koppeling 1" bi en bu.

Dompelpomp revisieset

RVS staaldraad en montageonderdelen om de dompelpomp te kunnen bevestigen aan de bovenzijde van de regenwaterput.

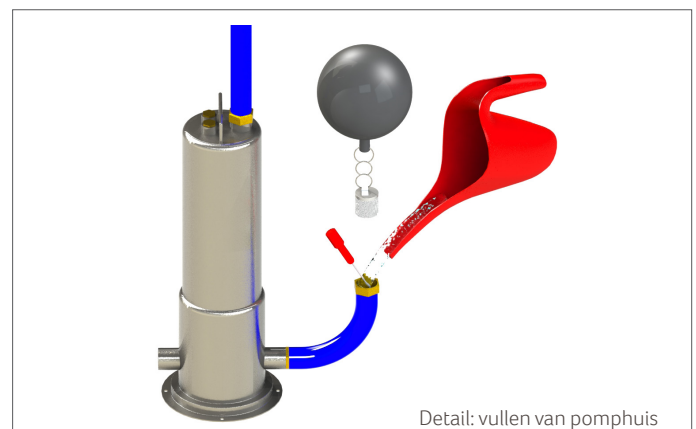

## LEVEROMVANG

Combipress drukdompelpomp 5-30 / Combipress drukdompelpomp 5-60, drijvende aanzuigslang met 60 cm slang, flexibele RVS slangen voor aansluiting van de drinkwater 1/2" en persleiding 3/4", vlotter met 20 meter kabel en kabelklem voor tankmontage, doorkoppelstekker, wandconsole met drukbesturing, magneetventiel en trechter inclusief afsluitkranen, PE knelkoppeling 25mm - 1"BI en montagehandleiding

## BESTELGEGEVENS

Art nr	NAAM	PG
402201	DBS-3 systeem met dompelpomp	1
402292	DBS-5 systeem met dompelpomp	1
402260	DBS Dompelpomp aansluitset	1
402253	Dompelpomp revisieset	1

