


DRIJVENDE AANZUIGINGEN

Aanzuiging voor het zuiverste water

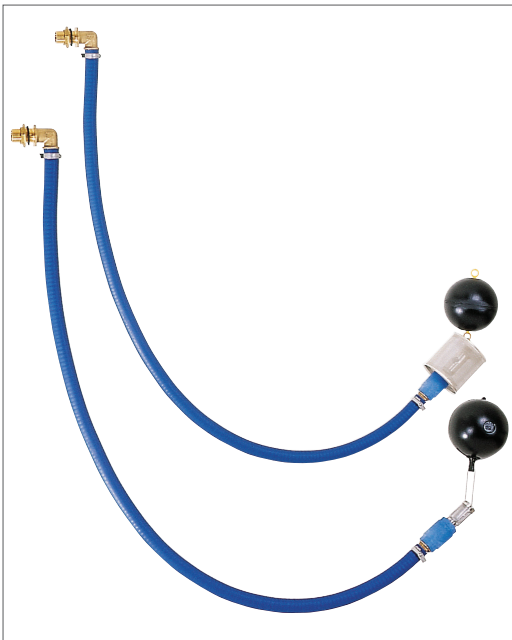

PRODUCTOMSCHRIJVING

Complete set ten behoeve van een flexibele drijvende aanzuiging in de tank. Het set bestaat uit een messing tankdoorvoering met een verlengde schroefdraad om een goede fixatie te waarborgen. De slang heeft een geperste koppeling om het aanzuigen van lucht te voorkomen. De drijver is uit één stuk geproduceerd om lekkage te vermijden. Leverbaar in een uitvoering met 2 of 3 meter slang.

Daarnaast zijn er twee types aanzuigkorven de Twist en de Saff. De Twist heeft een grove maasgrootte van 1 mm en de Saff een fijne maasgrootte van 0,44 mm. In principe is de Twist bedoeld voor regenwatersystemen met een Trident voorfilter en de Saff bij systemen zonder voorfilter.

De speciale tankdoorvoering met speciale flexibele slang voorkomt frictiekrachten zodat de waterdichtheid gewaarborgd blijft, ook na meerdere jaren.

TOEPASSINGSGBIED

Bij toepassing van de drijvende aanzuigingen TWIST en SAFF wordt het water 15 cm onder de waterspiegel aangezogen. Daar bevindt zich het zuiverste water in een tank. Bij een lage waterstand voorkomt de slanglengte dat de aanzuigkorf op de bodem valt. Zo wordt de pomp beschermd tegen zowel drijvend vuil als sediment.

MATERIAAL

NAAM

Tankdoorvoering

Spiraalversterkte slang

Zuigkorf

Slangklemmen

Voetklep

Drijver

Spiraal

MATERIAAL

Messing

Bacterieremmend thermoplast

RVS

RVS

PP en Messing


PE

RVS

LEVEROMVANG

Product bestaat uit: 1 x roestvrij stalen inox aanzuigkorf met maasgrootte van 1 mm TWIST of 0,44 mm SAFF, met drijver en bevestigingsbeugel, 1 bacterieremmende flexibele slang 1" met slangtule met ingebouwde voetklep, 1 x messing tankdoorvoering 90° hoekstuk met slangtule inclusief dichtingring.

AANSLUITSHEMA

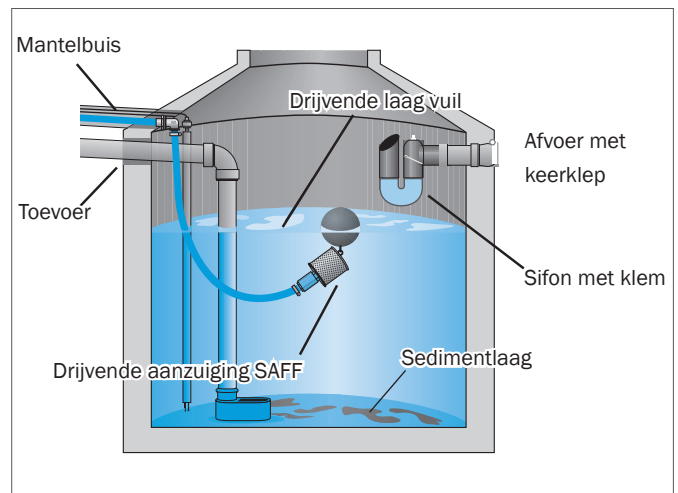

BESTELGEGEVENS

Art nr	NAAM	PG
403651	Drijvende aanzuiging TWIST lengte 2 m	2
403652	Drijvende aanzuiging TWIST lengte 3 m	2
403653	Drijvende aanzuiging SAFF lengte 2 m	2
403654	Drijvende aanzuiging SAFF lengte 3 m	2
403655	Aanzuigslang 1", spiraalversterkt, rol 30 meter	2
403656	Aanzuigslang 1", spiraalversterkt, rol 15 meter	2
403657	Aanzuigslang 1", spiraalversterkt, per meter	2
403658	Aanzuigset met filterkorf, terugslagklep, slangtule en -klem	2

