


# SCHWIMMENDE ENTNAHME

Ansaugung für sauberes Regenwasser

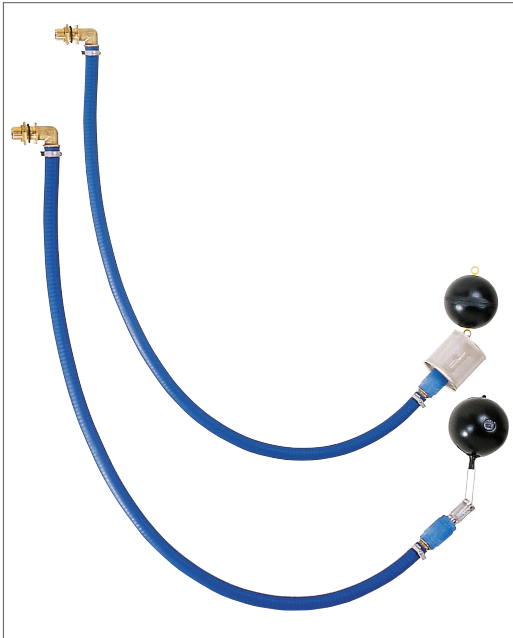

## BESCHREIBUNG

Komplettes Set für flexible schwimmende Absaugung im Tank. Das Set besteht aus einer Messing-Tankdurchführung mit verlängertem Gewinde, um eine gute Fixierung zu gewährleisten. Der Schlauch hat eine gepresste Kupplung, um das Ansaugen von Luft zu verhindern. Der Schwimmer ist aus einem Stück gefertigt, um Leckagen zu vermeiden. Erhältlich in einer Version mit 2 oder 3 Meter Schlauchlänge.

Außerdem gibt es zwei Arten von Saugkörben, TWIST und SAFF. Der TWIST hat eine grobe Maschenweite von rund 1 mm. Der SAFF eine feine Maschenweite von ca. 0,44 mm. Grundsätzlich ist der Twist für Regenwassersysteme mit Trident-Vorfilter und Saft für Systeme ohne Vorfilter vorgesehen.

Die spezielle Tankdurchführung mit dem flexiblen Schlauch verhindert Reibungskräfte, so dass die Dichtigkeit der Saugleitung auch nach Jahren noch gewährleistet ist.

## ANWENDUNGSGEBIET

Bei Verwendung der schwimmenden Saugereinheiten TWIST und SAFF wird das Wasser ca. 15 cm unterhalb des Wasserspiegels angesaugt. Dort ist das reinste Wasser in einem Tank. Bei geringem Wasserstand verhindert die Schlauchlänge, dass der Saugkorb auf den Boden fällt. Auf diese Weise ist die Pumpe gegen Schmutz und Bodensatz geschützt.


## MATERIAL

NAME	MATERIAL
Tankdurchführung	Messing
Saugschlauch	spiralverstärkt, keimhemmend
Saugkorb	RVS
Schlauchklemmen	RVS
Rückschlagventil	PP und Messing
Schwimmerkugel	PE
Spirale	RVS

## LIEFERUMFANG

Produkt besteht aus: 1 x Edelstahl-Saugkorb mit Maschenweite 1mm TWIST oder 0,44mm SAFF, mit Schwimmer und Haltebügel, keimhemmender Saugschlauch 1" mit Schlauchtülle mit eingebautem Fußventil, 1 x Messing-Tankdurchführung 90 ° Winkel mit Schlauchtülle und Dichtring.

## ANSCHLUSSSCHEMA

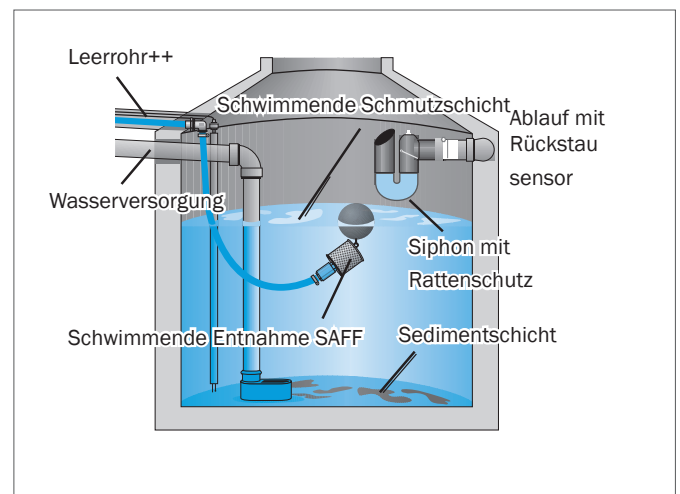

## BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr.	NAME	PG
403651	Schwimmende Entnahme TWIST 2m	2
403652	Schwimmende Entnahme TWIST 3m	2
403653	Schwimmende Entnahme SAFF 2m	2
403654	Schwimmende Entnahme SAFF 3m	2
403655	Saugschlauch 1", spiralverstärkt, Rolle 30 Meter	2
403656	Saugschlauch 1", spiralverstärkt, Rolle 15 Meter	2
403657	Saugschlauch 1", spiralverstärkt, pro Meter	2
403658	Ansaug-Set mit Filterkorb, Rückschlagventil und Kugel	2

